



MULTIMEDIÁLNÍ KAMION A MOBILNÍ PÓDIUM

AGROTEC PROMOTRUCK



AGROTEC
Group



KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH EVENTŮ

AGROTEC Promotruck je jedinečný multimediální kamion, který nabízí pojízdné pódium s kompletním ozvučením, osvětlením i LED obrazovkou. Jedná se o komplexní řešení pro vaše výstavní, prodejní a konferenční akce, díky svému vybavení poslouží i jako divadelní a hudební scéna.

Hlavní výhodou AGROTEC Promotrucku je jeho rychlá připravenost k produkci, kterou zajišťuje obsluha promotrucku.

ALL IN ONE

- KULTURNÍ AKCE • KONCERTNÍ PÓDIUM • SPORTOVNÍ PŘENOSY •
- VEŘEJNÉ MEETINGY • DIVADELNÍ JEVIŠTĚ • FIREMNÍ EVENTY •
- LETNÍ KINO •




FLEXIBILITA



SVĚTLA



SOBĚSTAČNOST



AUDIO



RYCHLOST



OBRAZ



KONEKTIVITA

FLEXIBILITA A PŘÍPRAVA PRODUKCE

AGROTEC Promotruck je flexibilní. Lze jej umístit téměř kdekoli bez potřeby elektrického připojení. Promotruck je nezávislý a soběstačný díky vlastnímu dieselovému generátoru. Rozměry běžného kamionu s návěsem umožňují jeho parkování takřka kdekoli potřebujete. Navíc je do 90 minut kompletně připraven na produkci. Nemusíte se o nic starat, přichystání podle vašich představ je na nás. Budeme vám navíc k dispozici po celou dobu produkce.


- > zcela unikátní řešení z hlediska mobility
- > rozměr běžného kamionu s návěsem
- > připraveno k produkci 90 minut po příjezdu
- > hydraulická scéna se světlem i zvukem
- > příprava ve dvou lidech



VLASTNÍ BRANDING

AGROTEC Promotruck je možné obrandovat vlastními bannery. Můžete využít vaše vlastní bannery v rozměrech, které jsou uvedeny níže. V případě zájmu jsme vám schopni po dodání grafiky nechat požadované bannery vyrobit.

- > mesh banner – děrovaný PVC banner pod pódiem – rozměr 13,25 × 0,85 m
- > klasický banner, umístěný na modulu se zázemím pro VIP (vlevo) – 3,7 × 2,5 m
- > klasický banner, umístěný na modulu pro techniky (vpravo) – 1,9 × 2,2 m

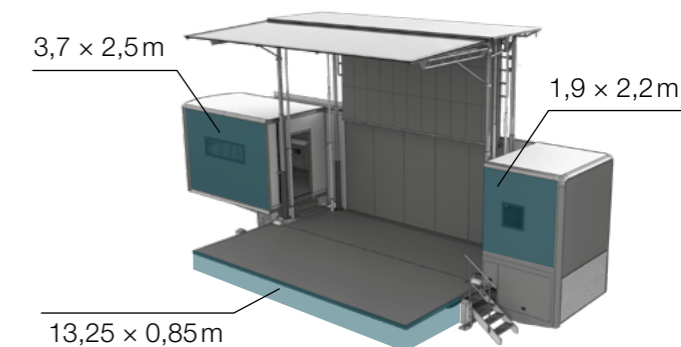

OBRAZOVÉ PREZENTACE

Samozřejmostí je LED obrazovka s rozlišením 1 143 × 623 pixelů vhodná pro venkovní produkci. Obrazovku je možné vysunout až do výšky 8 metrů a zpracovávat na ní výstupy z několika zařízení současně. Nechybí ani osvětlení scény, výrobek mlhy a další.

- > rozlišení 1 143 × 623 pixelů
- > rozestup obrazových bodů 4,8 mm
- > extrémní kontrast pro venkovní produkci
- > maximální výsuv do výšky až 8 m

LED obrazovka

- > eLite rVision SuperB P4,8
- > celkový rozměr obrazovky: 5,5 × 3 m, tj. 16,5 m², složena z modulů 0,5 × 1 m
- > velmi detailní rozestup obrazových bodů: 4,8 mm
- > rozlišení obrazu: 1143 × 623 pixelů
- > venkovní provedení – svítivost, IP krytí

Řídicí systém – videoprocessor

- > VD Wall LVP605S
- > procesor zajišťuje přepočítání volitelného vstupního signálu do rozlišení vhodného k přímému odeslání na LED obrazovku.
- > lze tak připojit nejen signály z počítače, ale také z profesionálních videorežii
- > vstupní rozhraní: 3×CVBS-1×DVI-1×HDMI-2×VGA-1×YPbPr/YCbCr-1×S-Video-1×SDI / HD-SDI / 3G-SDI



Roland V-1HD

- > podporuje videokamery, akční kamery, počítače a dalších zařízení HDMI
- > 4 vstupy HDMI, 2 výstupy HDMI
- > podpora rozlišení 1080p, 1080i, 720p
- > obraz v obraze
- > audio Mixer
- > jednoduché ovládání s hardwarovými ovládacími prvky
- > ovládání pomocí softwarové aplikace V-1HD RCS

OZVUČENÍ

- > speciální patentované řešení EAW Focusing
- > čistý zvuk
- > zesilovač POWERSOFT
- > volitelné diagramy vyzařování basů (směrování)



Digitální mixpult A&H SQ6

NÁZEV	OZVUČENÍ	ks
EAW-KF364	3 pásma full range, 2 × 10" + 1,4" coax, 1 100 W/2 200 W, 127dB, pasiv/biamp, 60° × 45°, 64Hz – 20kHz	2
EAW-SB1001	subwoofer pro touring, 2 × 18", 2 400 W/4 800 W, 95 dB, hmotnost 69,1 kg	4
Powersoft-X8	zesilovač, 8 × 5200 W/ 2 Ohm, 8 × 3000 W/4 Ohm, 8 × 1600 W/8 Ohm, DSP, integrovaný WIFI access point	1
EAW-Redline RL15	aktivní fullrange, výkon: 1 250/2 500 W, osazení: 15" + 1", vyzařovací úhel 90° × 60°	4
Allen&Heath -Qu-Pac	kompaktní digitální mixpult s 16 analogovými vstupy, které lze rozšířit až na 38 vstupů pomocí protokolu Dsnake	1
Allen&Heath SQ6	24 mikrofonních předzesilovačů, 96 kHz FPGA processing, 48 vstupních kanálů, DEEP Processing, 25 faderů, 6 Vrstev, 12 sběrnic + LR Master	1
Allen&Heath AB168	16 mikrofonních dálkově ovládaných předzesilovačů s LED indikací Phantomového napájení, 8 × XLR linkový výstup, dSnake protokol	1
Sennheiser-EW500-965 G G3	bezdrátová sada s ručním mikrofonem – kondenzátorová kardioidní/ superkardioidní hlava, barevná indikace MUTE,	2
Audix-DP7	sada mikrofonů pro bicí (1 × i5, 2 × D2, 1 × D4, 1 × D6, 2 × ADX51, kufřík)	1
Shure-SM57-LCE	dynamický nástrojový mikrofon	4
Shure-SM58-LCE	dynamický mikrofon pro zpěv	4
Audix-ADX 51	nástrojový mikrofon pro overhead, flétnu, smyčce	1
Konig&Mayer-210/9 BK	mikrofonní stativ 900 – 1 600 mm s ramenem, výška 900 – 1 605 mm, rameno 460 – 770 mm, závit 3/8", hmotnost 3,2 kg, černý	8
Konig&Mayer-259 BK	mikrofonní stativ s ramenem, výška 425 – 645 mm, rameno 470 – 770 mm, závit 3/8", ocel, hmotnost 2,2 kg, černý	4
Megaton-LV Di-Box 1:1	dvoukanálový DI-Box, osazen vajíčkem Tesla	1
BSS-AR – 133	aktivní DI-box, napájení Phantom/baterie	2
Denon-DN-300Z	přehrávač CD/USB/SD/SDHC s tunerem AM/FM a bluetooth	1
HeilSound-ProSet 3	profesionální uzavřená sluchátková souprava s výjimečnou artikulací, čistotou a báječnou zvukovou přesností	1
ADAM Audio-A3X	aktivní, 4,5" + X-ART tweeter, studiový dvoupásmový nearfield monitor, magneticky stíněný, příposlech v tech. místnosti	1

OSVĚTLENÍ

- > kompletní nasvětlení scény
- > řízení světel pomocí PC – TITAN
- > LED technologie RGB
- > paprskové světla, bodová světla, výrobňíky mlhy



Avolites – Titan one



NÁZEV	OSVĚTLENÍ	ks
CAMEO-LED FlatProPAR RGBWA 18 × 10W IP	LED PAR pro venkovní použití, IP65, 18 × 10W RGBWA, 30°	12
MEGALITE-280W BEAM 10R (Sharp)	Multifunkční otočná hlava, 280W (10R YODN) BEAM	4
Avolites-Titan One	USB klíč na rychlé a intuitivní ovládání světel, TITAN V7, 1 × DMX výstup, Avo „Quicksketch“	1
DELL – NTB touch screen	PC pro Titan	1
Look-UNIQUE2	profesionální hazer 1 500 W, ovládání DMX 512, vč. 2l nádoby na náplň	1
Look-VIPER NT	profesionální výrobňík mlhy 1 300 W, ovládání DMX 512, vč. 5l nádoby na náplň, rozměry 470 × 230 × 240 mm	1
Botex-DD-6	DMX distributor	1

NÁZEV	KABELÁŽ	ks
XLR kabel 10 m	neutrik,tasker	16
XLR kabel 6 m	neutrik,tasker	14
XLR kabel 3 m	neutrik,tasker	14
XLR kabel 1 m	neutrik,tasker	16
Jack 6,3 – Jack 6,3, kabel 2 m	neutrik,tasker	6
Jack 6,3 – Jack 6,3, kabel 2 m	neutrik,tasker	6
prodlužováký 230 V 5 m, 3 m, 1 a 6ti násobné	NKT,Legrand	20

SOBĚSTAČNOST

- > 37 kW diesellový generátor – pokrytí 100 % spotřeby
- > samostatná logistika a obsluha
- > příprava a demontáž scény
- > VIP zázemí s vytápěním a klimatizací

KONEKTIVITA


- > vstupy VGA, DVI, SCART, HDMI, S-Video, 3G-SDI
- > možnost vytvoření videozáznamu
- > připojení k internetu
- > konektivita s přenosovými vozy TV



VIP zóna pro účinkující.



Multifunkční pódium s 35 m² využitelné plochy.

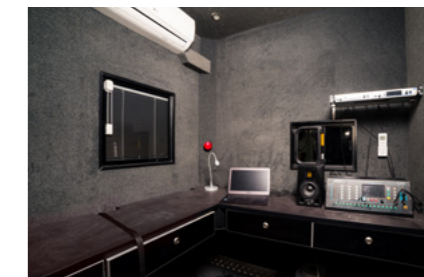


Technické zázemí, pracoviště ozvučení a obrazové prezentace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

AGROTEC Promotruck nabízí pódium s využitelnou plochou 35 m². VIP zázemí pro účinkující lze vytápět i klimatizovat. Je vybaveno kuchyňkou s kávovarem a lednicí, a nechybí ani odpočinková zóna s televizí a posezením. To vše na délce 17 metrů a maximální výšce 8 metrů. Doporučená minimální plocha potřebná pro použití promotrucku je 25 × 10 m.



- > max. hmotnost soupravy 27 000 kg
- > max. hmotnost tahače 8 500 kg
- > max. hmotnost návěsu 18 500 kg
- > max. zatížení nápravy 8 000 kg
- > elektrická přípojka min. 400 V/32 A (63A)

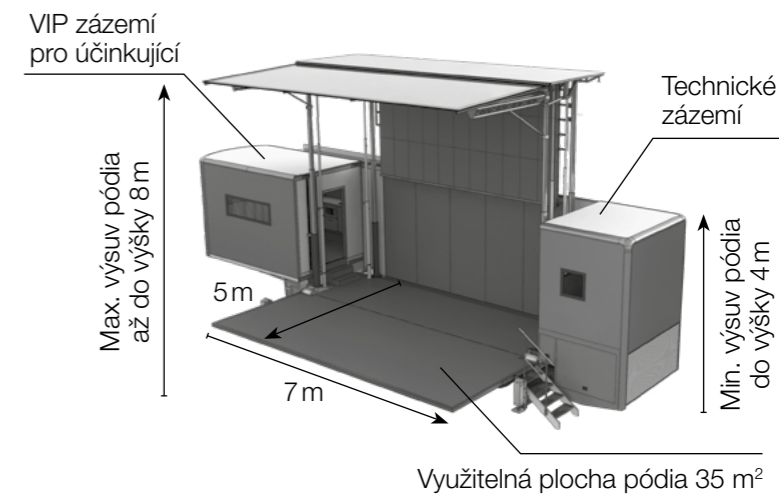

Max. šířka vozidla je 17 m. Složený stav 2,55 m, rozložený stav 8,75 m.



Objednávky, rezervace, ozvučení, osvětlení, obrazová projekce:
Matěj Ostřížek, M: +420 606 032 516, E: ostrizek@agrotec.cz
Provoz a obsluha: Jiří Špaček, M: +420 720 069 914, E: jiri.spacek@agrotec.cz

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957, DIČ: CZ 00544957
www.agrotecpromotruck.cz



Více na
www.agrotectruck.cz



Video
promotruck